


DATASHEET

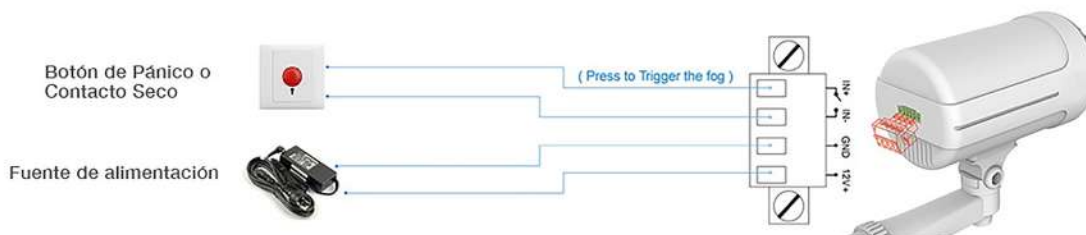

Características principales:

Velocidad de nebulización más rápida

Disparador de 1 segundo, 8 segundos cubren el área completa sin tiempo de calentamiento

El contenedor del módulo de niebla se puede reemplazar fácilmente, el generador se puede usar muchas veces

Biodegradable y completamente seguro para humanos y animales; no afecta la ropa, el mobiliario y el equipo eléctrico.

Bajo consumo de energía

Montaje compatible 827-09W

Ya incluye cartucho de niebla para una sola expulsión, se recomienda adquirir otro SF501PC para pruebas de funcionamiento.

Trigger	Botón de pánico / interruptor de encendido y apagado	
Accionado por contacto seco.	Conecte el IN + y IN-, presione el botón al menos 1 segundo (sugiera 5-8 segundos), expulsión de niebla. Cambia al modo de ahorro de energía cuando el circuito se cierra.	
Especificaciones.	Alimentación:	12 Vcc, 3ª
	Consumo en Watts:	0-24W
	Temperatura de trabajo:	-10°C-50°C
	Humedad de trabajo:	-10%-80%
	Instalación:	En muro o techo
	Tiempo estimado de cubrimiento por la niebla:	8-10 segundos
	Tiempo de niebla densa:	30-45 Minutos
Tornillería incluida	Peso del generador con soporte: 1.9 Kg aprox.	Peso con embalaje: 2 Kg aprox.



No daña plantas ni animales



Amigable al medio ambiente



Activado por Contacto Seco



Producto NO TÓXICO



Generador Recargable



1 Disparo por carga